

G-Energy Moto 4T Performance 15W-50



Адаптивная
технология



Моторное
масло



4-х тактные
мотоциклы и
мототехника



Совместимо с
«мокрым»
сцеплением



Полностью
синтетическая
основа
(ПАО)



Стойкость к
окислению при
активной езде



Превосходная
защита от
износа



Прочная масляная
пленка на всем
интервале замены

G-Energy Moto 4T Performance 15W-50 — полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе ПАО для максимальной защиты двигателей мотоциклов и другой мототехники, в том числе с интегрированной коробкой переключения передач (со сцеплением в масляной ванне). Масло выдерживает экстремальные термические нагрузки, в том числе в условиях спортивных соревнований, обеспечивая уверенную защиту двигателя, коробки передач и сцепления в любых условиях эксплуатации.

Применение



- Двигатели 4-х тактных мотоциклов всех типов, том числе с интегрированной коробкой переключения передач и с «мокрым» сцеплением
- Спортивные мотоциклы и мототехника различных классов, предназначенные для гонок или квалификационных заездов
- Бензиновые 4-х тактные двигатели различной мототехники (скутеры, квадроциклы и др.), где требуется применение масел уровня API SN или более ранних спецификаций API SM, API SL.

Преимущества

Уникальная синтетическая технология (ПАО) обеспечивает уверенную эксплуатацию двигателя в самых высокофорсированных режимах работы.

	Обеспечивает уверенную эксплуатацию двигателя при форсированном режиме работы за счет особо прочной масляной пленки (HTHS 4,8 mPa*s) и стабильной вязкости
	Стабильный коэффициент трения позволяет маслу прекрасно проявлять себя в «мокрых» сцеплениях
	Благодаря использованию наиболее стойких к окислению компонентов (ПАО) достигается максимальная стойкость масел к условиям активной эксплуатации, в том числе в спортивных условиях.
	Отличные смазывающие и противоизносные свойства гарантируют надежную защиту двигателя и интегрированной КПП
	Универсальность применения как в спортивных соревнованиях и на гоночных треках, так и при гражданской эксплуатации

Спецификации


▪ API SN

▪ JASO MA2


Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °С	118,1	ASTM D 445
при 100 °С	17,1	ASTM D 445
Индекс вязкости	159	ASTM D 2270
Динамическая вязкость CCS при -20°C	4700	ASTM D 5293
Температура застывания, °С	-52	ASTM D 97
Температура вспышки, °С	251	ASTM D 92
Щелочное число, мг/г КОН	8,5	ASTM D 2896


Преимущества масла G-Energy Moto 4T Performance 15W-50

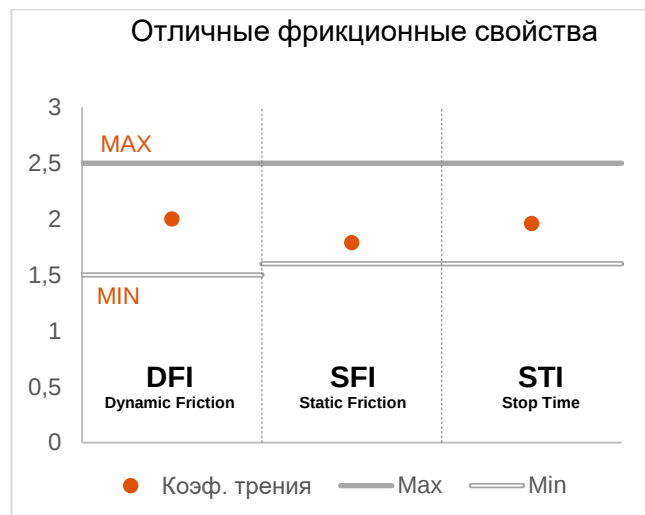

Коэффициент трения масла G-Energy Moto 4T Performance 15W-50 соответствует требованиям стандарта JASO MA2, обеспечивая надёжную работу «мокрого» сцепления

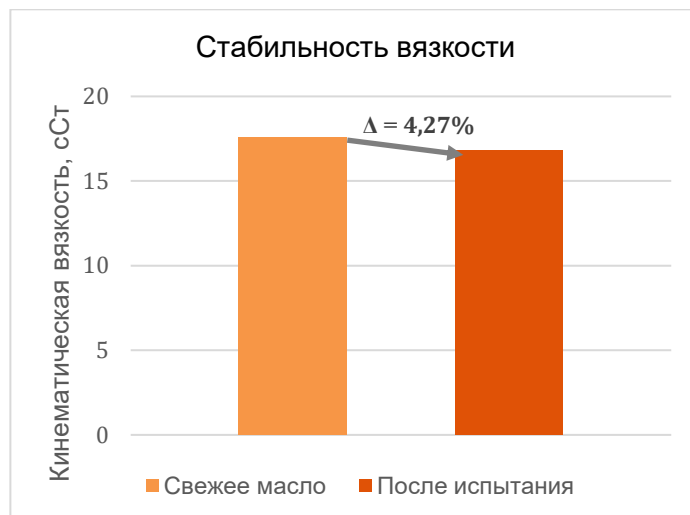

Масло G-Energy Moto 4T Performance 15W-50 практически не теряет вязкость в процессе эксплуатации, надёжно защищая трущиеся детали даже при самых высоких нагрузках

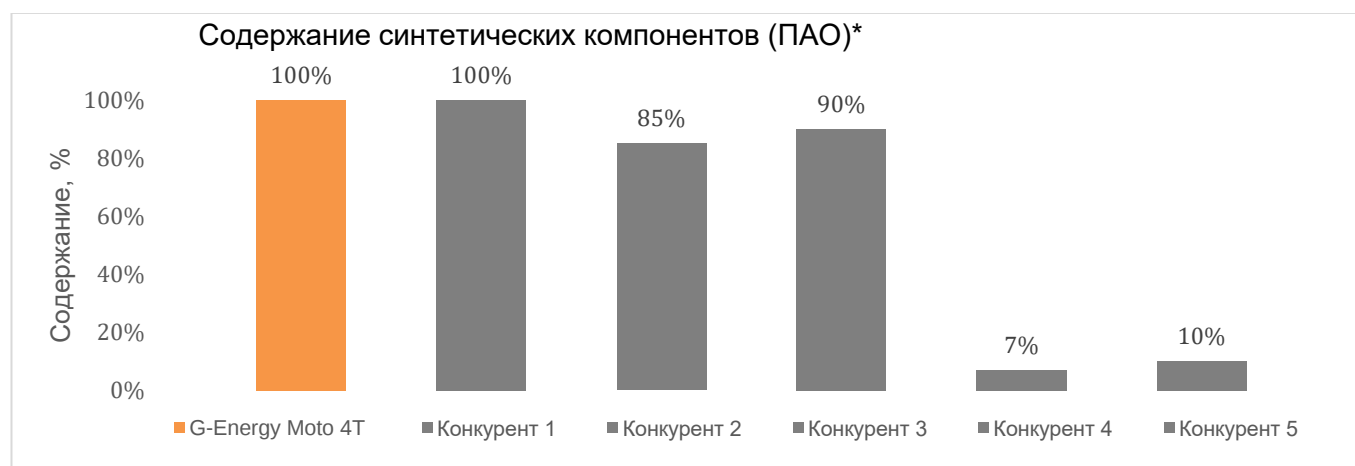

В отличие от наиболее распространенных зарубежных конкурентов, в рецептуре G-Energy Moto 4T Performance 15W-50 используются базовые масла только ПАО.

* На основании исследований ИК-спектра образцов конкурентов

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

