

G-Energy Moto 4T Performance 10W-40



Моторное
масло



4-х тактные
мотоциклы и
мототехника



Совместимо с
«мокрым»
сцеплением



Полностью
синтетическая
основа (ПАО)



Стойкость к
окислению при
активной езде



Превосходная
защита от
износа



Прочная
масляная
пленка на всем
интервале

G-Energy Moto 4T Performance 10W-40 — полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе ПАО для максимальной защиты двигателей мотоциклов и другой мототехники, в том числе с интегрированной коробкой переключения передач (со сцеплением в масляной ванне). Масло выдерживает экстремальные термические нагрузки, в том числе в условиях спортивных соревнований, обеспечивая уверенную защиту двигателя, коробки передач и сцепления в любых условиях эксплуатации.

Применение



- Двигатели 4-х тактных мотоциклов всех типов, том числе с интегрированной коробкой переключения передач и с «мокрым» сцеплением
- Спортивные мотоциклы и мототехника различных классов, предназначенные для гонок или квалификационных заездов
- Бензиновые 4-х тактные двигатели различной мототехники (скутеры, квадроциклы и др.), где требуется применение масел уровня API SN или более ранних спецификаций API SM, API SL.

Преимущества

Уникальная синтетическая технология (ПАО) обеспечивает уверенную эксплуатацию двигателя в самых высокофорсированных режимах работы.

	Обеспечивает уверенную эксплуатацию двигателя при форсированном режиме работы за счет особо прочной масляной пленки и стабильной вязкости
	Стабильный коэффициент трения позволяет маслу прекрасно проявлять себя в «мокрых» сцеплениях
	Благодаря использованию наиболее стойких к окислению компонентов (ПАО) достигается максимальная стойкость масел к условиям активной эксплуатации, в том числе в спортивных условиях.
	Отличные смазывающие и противоизносные свойства гарантируют надежную защиту двигателя и интегрированной КПП
	Универсальность применения, как в спортивных соревнованиях, так и при гражданской эксплуатации

Спецификации


▪ API SN

▪ JASO MA2

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °С	101,5	ASTM D 445
при 100 °С	10,2	ASTM D 445
Индекс вязкости	160	ASTM D 2270
Динамическая вязкость CCS при -25°С	6251	ASTM D 5293
Температура застывания, °С	-52	ASTM D 97
Температура вспышки, °С	230	ASTM D 92
Щелочное число, мг/г КОН	8,6	ASTM D 2896

Преимущества масла G-Energy Moto 4T Performance 10W-40

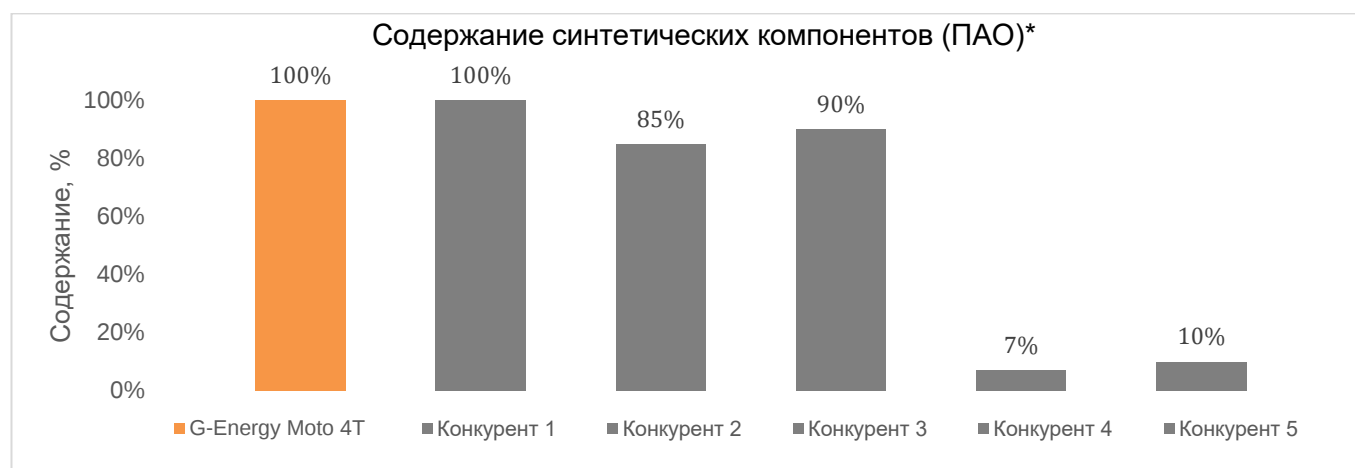

В отличие от наиболее распространенных зарубежных конкурентов, в рецептуре G-Energy Moto 4T Performance 10W-40 используются базовые масла только ПАО.

* На основании исследований ИК-спектра образцов конкурентов

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

